

xylazel

CATÁLOGO 2018

xylazel

OXIRITE

xylazel

OXIRITE



xylazel

OXIRITE

xylazel

OXIRITE

OXIRITE

xylazel

OXIRITE

xylazel

OXIRITE

metal

metal



Esmalte directo sobre óxido

Oxirite Quality

Esmalte antioxidante directo sobre óxido, sin imprimación.



LISO BRILLANTE



12
AÑOS DE
PROTECCIÓN



MONOCAPA

**SIN TIEMPOS
DE REPINTADO**

formato	envases x caja	envases x palet
250 mL.	6	1.140
750 mL.	6	432
4 L.	2	96



Interior
y exterior



Rendimiento: 6 m²/L



Secado ultra rápido 1 h



Limpieza:
disolvente Oxirite




Útiles aplicación: pincel,
pistola, rodillo pelo corto

Oxirite 10 Años

Esmaltes antioxidantes directos sobre óxido, sin imprimación.



LISO BRILLANTE

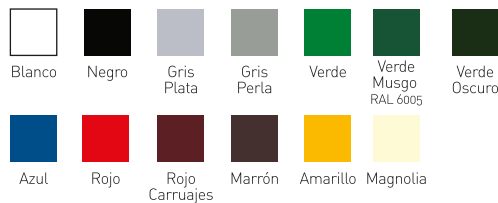

10
AÑOS DE
PROTECCIÓN



SECADO
ULTRA RÁPIDO
REPINTADO 1h



MUY FÁCIL APLICACIÓN
NO GOTEA

formato	envases x caja	envases x palet
250 mL.	6	1.140
750 mL.	6	432
4 L.	2	96



Interior
y exterior



Rendimiento: 9-13 m²/L



Secado ultra rápido.
Repintado 1 h



Limpieza:
disolvente Oxirite



Útiles aplicación:
brocha, pincel, pistola
y rodillo pelo corto

Oxirite

Esmaltes antioxidantes directos sobre óxido, sin imprimación.



LISO BRILLANTE




*Colores disponibles en 2,5 L:

Blanco, Negro, Gris Plata, Gris Perla, Verde, Verde Oscuro, Azul, Rojo Carrujes, Marrón, Magnolia

formato	envases x caja	envases x palet
250 mL.	6	1.140
750 mL.	6	432
2,5 L.*	2	136
4 L.	2	96



SATINADO



*Colores disponibles en 2,5 L:

Blanco, Negro, Gris, Verde Oscuro, Rojo Carrujes, Marrón

formato	envases x caja	envases x palet
250 mL.	6	1.140
750 mL.	6	432
2,5 L.*	2	136
4 L.	2	96



Interior
y exterior



Rendimiento: 9-13 m²/L
(aprox. por mano)



Secado. Repintado 1 h aprox.
Aplicar 2ª mano antes de 8 h




Limpieza:
disolvente Oxirite



Útiles aplicación:
brocha, rodillo, pistola



MARTELÉ

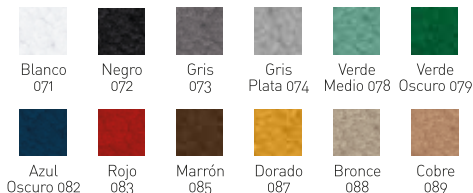

*Colores disponibles en 2,5 L:
Blanco, Negro, Gris, Gris Plata, Verde Oscuro, Marrón

formato	envases x caja	envases x palet
250 mL.	6	1.140
750 mL.	6	432
2,5 L.*	2	136
4 L.	2	96




METALIZADO



formato	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432



FORJA



formato	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96



Interior y exterior



Rendimiento: 9-13 m²/L (aprox. por mano)



Secado: Tacto 12 h
Repintado: 24 h



Limpieza: disolvente Oxirite



Útiles aplicación: brocha, rodillo, pistola



LISO BRILLANTE



SATINADO




formato	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

METALIZADO



PAVONADO



Interior y exterior



Rendimiento: 4,5 m²/L



Secado: Tacto 1 h
Entre capas 15 min.




Limpieza: disolvente Oxirite

Oxirite Xtrem

Pintura para hierro directa sobre el óxido, sin imprimación. Máxima protección anticorrosiva. También para galvanizados, aluminio y otros metales no féreos.



LISO BRILLANTE




formato	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
2,5 L.	2	136



12
AÑOS DE PROTECCIÓN



SATINADO



formato	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
2,5 L.	2	136



Interior y exterior



Al agua



Rendimiento: 10 m²/L (aprox. por mano)



Secado 1 h.
Repintado: 2-3 h.



Limpieza: agua



Útiles aplicación: brocha, pincel, pistola, rodillo pelo corto



FORJA



formato	envases x caja	envases x palet
750 mL	6	432
2,5 L.	2	136




Interior y exterior



Al agua



Rendimiento: 10 m²/L (aprox. por mano)



Secado 1 h. Repintado: 2-3 h.



Limpeza: agua



Útiles aplicación: brocha, pincel, pistola, rodillo pelo corto


Esmalte Multimetal Directo sobre Metal

Oxirite Multimetal

Pintura directa sobre aluminio, galvanizados, zinc, cobre, latón y otros metales no férreos, sin imprimación.



SATINADO



formato	envases x caja	envases x palet
750 mL	6	432



Interior y exterior



Al agua



Rendimiento: 10-15 m²/L (aprox. por mano)



Secado. Tacto: 1 h. aprox. Repintado 2 h



Limpeza: agua y jabón



Útiles aplicación: brocha, rodillo, pistola

Complementos del Metal Oxirite

Oxirite Esmalte para Radiadores



Idóneo para radiadores y tuberías de fluidos calientes. Para aplicación en vertical y de difícil acceso. No amarillea. Resiste el calor.



Blanco Satinado


formato	envases x caja	envases x palet
750 mL	6	432



Interior



Rendimiento: 14 m²/L (aprox. por mano)



Secado: 4-6 h aprox. Repintado: 16 h aprox.



Limpeza: xylazel diluyente SG



Útiles aplicación: brocha, rodillo, pistola

Oxirite Pintura Anticalórica



Especial barbacoas, escapes de motos, chimeneas. Buena reacción a impactos, rápido secado. Resiste hasta 600°C. Sin imprimación.



Negro Mate


formato	envases x caja	envases x palet
375 mL	6	912
750 mL	6	432
400 mL. spray	6	696



Interior y exterior



Rendimiento: 10 m²/L (aprox. por mano)



Repintado: 50 min. aprox.



Limpeza: disolvente Oxirite o White Spirit



Útiles aplicación: brocha, pistola

Oxirite Transformador de Óxido



Ideal para aplicar en piezas complicadas de lijar. Aplicado sobre el óxido, lo transforma en una capa cubriente negra en menos de 30 min.


formato	envases x caja	envases x palet
125 mL. blister gel	12	960
250 mL. gel y líquido	6	1044
750 mL. gel y líquido	6	360
5 L. líquido	2	64




Interior y exterior



Al agua



Rendimiento: 20-25 m²/L (aprox. por mano)



Tiempo de actuación: 15-30 min. Repintado: 6 h aprox.



Limpeza: agua



Útiles aplicación: brocha

Oxirite Imprimación Multiadherente Antioxidante



Para todo tipo de soportes metálicos. Acero, acero galvanizado, aluminio, zinc, latón, cobre y metales no férricos. Con principios activos antioxidantes.



Rojo Óxido


formato	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	72



Interior y exterior



Al agua



Rendimiento: 16 m²/L (aprox. por mano)



Secado. Repintado 6 h



Limpieza: agua



Útiles aplicación: brocha, rodillo, pistola

Oxirite Imprimación para Galvanizados



Garantiza la adherencia de pinturas de acabado sobre superficies galvanizadas.

formato	envases x caja	envases x palet
250 mL.	6	870
500 mL.	6	504
2 L.	2	174




Interior y exterior



Al agua



Rendimiento: 16-20 m²/L (aprox. por mano)



Secado: 1 h aprox.



Limpieza: agua y jabón



Útiles aplicación: brocha, pistola

Oxirite Oxitol



Aceite antioxidante incoloro de secado al aire, de uso versátil, altamente penetrante y consolidante del óxido. Se puede usar como inhibidor del óxido o como aditivo para pinturas.


formato	envases x caja	envases x palet
375 mL.	6	918
750 mL.	6	612
4 L.	2	108



Interior y exterior



Rendimiento: 8-12 m²/L (aprox. por mano)



Secado: 12 h aprox. Repintado. Secado total 24-28 h aprox., dependiendo de la temperatura y humedad del aire



Limpieza: disolvente Oxirite o White Spirit



Útiles aplicación: brocha, pistola, rodillo

Oxirite Decapante para Metales



formato	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432



Rendimiento: 6-8 m²/L (aprox. por mano)



Al agua



Limpieza: agua y jabón



Útiles aplicación: pistola y espátula

Oxirite Disolvente



Diluyente especial para el esmalte antioxidante Oxirite martelé, liso, satinado y liso metalizado. Para limpiar brochas y utensilios.

formato	envases x caja	envases x palet
375 mL.	6	918
750 mL.	6	612
5 L.	2	72

Oxirite Pintura Multisuperficies



Pintura para retoques y pintado de metales no férricos, aluminio, latón, zinc...



Blanco RAL 9016



Verde RAL 6005



Marrón RAL 8014



Rendimiento: 1 m²/envase



Tacto: 10 min, total: 20 min.

ESPECIAL CARPINTERIA DE ALUMINIO

formato	envases x caja	envases x palet
200 mL.	6	1.056

Oxirite Pintura Anticalórica



Pintura anticalórica para soportes expuestos a altas temperaturas.



Negro Mate



Gris Plata

RESISTENTE HASTA
600° C



Rendimiento: 2 m²/envase



Interior y exterior



Tacto: 50 min.

formato	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

Oxirite Imprimación Antioxidante



Imprimación y fondo protector de aplicación previa al pintado de una superficie de hierro o acero, para proteger contra el óxido. Neutraliza y retarda la formación del óxido.



Blanco



Rendimiento: 2 m²/envase

formato	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

Oxirite Galvanizado en Frío



Imprimación galvánica anticorrosiva. Aporta un aspecto metalizado galvánico. Protege superficies de hierro y acero incluso oxidadas. Eficaz en condiciones extremas.



Gris

ESPECIAL
SOLDADURAS



Rendimiento: 2 m²/envase

formato	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

Oxirite Decapante Limpiador



Limpia manchas de pintura, frescas o secas, en multitud de superficies. Gran poder desengrasante y para desatascar válvulas de sprays. Útil para limpiar superficies antes de pintar y utensilios de pintar. Incoloro



Rendimiento: 2 m²/envase

formato	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

Oxirite Aceite Multiusos



Lubricante formulado a base de aceites y protectores anticorrosivos con propiedades altamente penetrantes para el desbloqueo de piezas agarrotadas. Actúa como desplazador de la humedad, lubrica y protege de la corrosión.

NUEVO
FORMATO

formato	envases x caja	envases x palet
200 mL.	6	1.056

Oxirite Acabado Metálico Efecto Oro y Cromo



Acabado altamente decorativo para uso interior. Aporta a las superficies un aspecto metálico. Para decorar todo tipo de elementos: • Metálicos • De madera • De cristal.



Efecto Oro



Efecto Cromo



Rendimiento: 3 m²/envase

formato	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696