

DISTRIBUIDOR OFICIAL:



FENDT

fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.

Fendt 900 Vario

UNA COSA ES
SENCILLA:
FendtONE

It's Fendt. Porque comprendemos la agricultura.

Fendt 900 Vario - Porque el exitoso modelo Fendt no sólo es ahora más digital, sino que es aún más inteligente.

Las condiciones de la agricultura son cada vez más difíciles: desde los fenómenos meteorológicos extremos hasta las directrices legales más estrictas. En cambio, con el Fendt 900 Vario con FendtONE le ofrecemos algo que le facilita el trabajo, tanto en la máquina como en los trabajos de preparación y seguimiento en campo. Gracias a su exclusiva modularidad, el Fendt 900 Vario puede adaptarse perfectamente a una amplia gama de condiciones de funcionamiento.

- Segmento de potencia 296 - 415 CV
- Filosofía de funcionamiento de FendtONE:
 - nuevo entorno de trabajo para el operador (Onboard)
 - funciones de planificación y gestión con FendtONE Offboard
- Motor MAN de 9,0 l
- Tracción integral variable Fendt VarioDrive
- Concepto Fendt iD de bajas revoluciones
- Sistema hidráulico de 2 circuitos
- Filtro de aire autolimpiante (extracción automática de polvo)
- Sistema integrado de control de la presión de los neumáticos VarioGrip
- Toma de fuerza delantera
- Dispositivo de puesto de conducción reversible
- Solución de telemetría Fendt Connect
- Sistema de bloqueo de seguridad

Motor		930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Max. Par de Motor	Nm	1550	1650	1750	1850	1970

El futuro de estándar.


Hasta ahora, el trabajo de campo y el de oficina se consideraban dos áreas diferentes que están directamente relacionadas, pero que se desarrollan por separado y se apoyan en sistemas diferentes. En Fendt, pensamos en el futuro. FendtONE es un sistema integral que amplía las funciones anteriores en la máquina (onboard) para incluir componentes de planificación y gestión (offboard). La lógica de funcionamiento es idéntica en ambas zonas.

Onboard (Cabina):

- Nuevo reposabrazos con elementos conocidos por Fendt
- Asignación flexible de teclas mediante el Individual OperationManager (IOM)
- Hasta tres opciones de visualización: salpicadero de 10", terminal de 12" en el reposabrazos, terminal de 12" en el techo
- Codificación por colores de los diferentes grupos de funciones, también para la reasignación de funciones
- Joystick 3L totalmente compatible con ISOBUS con botón de inversión de marcha y hasta 27 funciones

Offboard (Oficina):





- Gestión clara de equipos, máquinas y campos
- Creación sencilla de tareas en unos pocos clics
- Informe de pedido en formato PDF como base de la documentación
- Localización de la máquina independiente de la ubicación y visualización de parámetros específicos de la máquina, así como de los datos meteorológicos

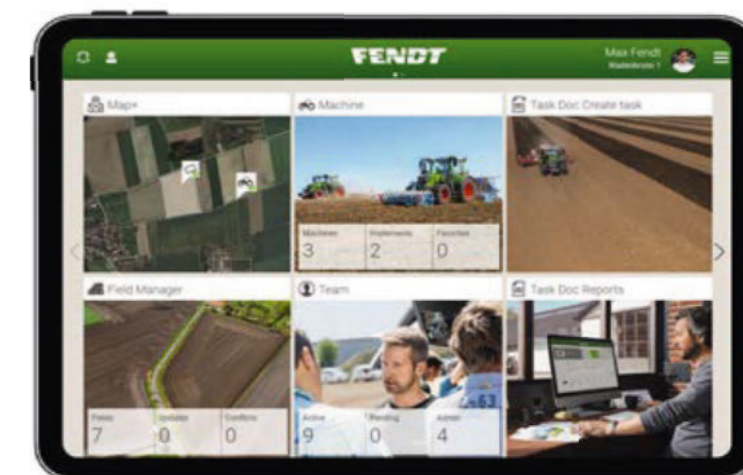

**Para que el tractor
y la oficina se
conviertan en uno.**



Fendt Spotlights - 12 soluciones Fendt que marcan la diferencia.

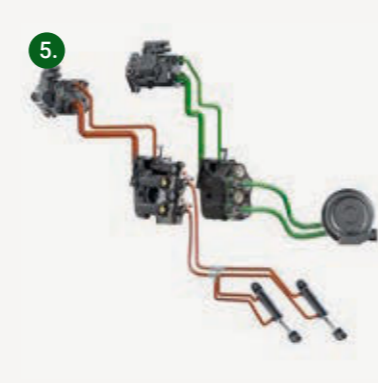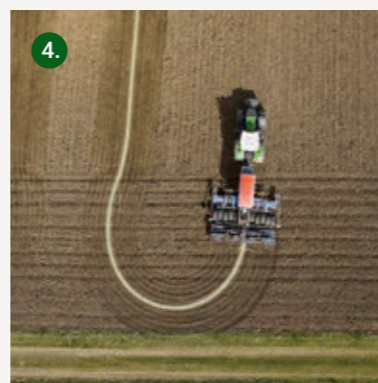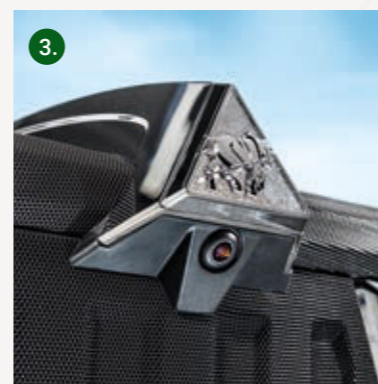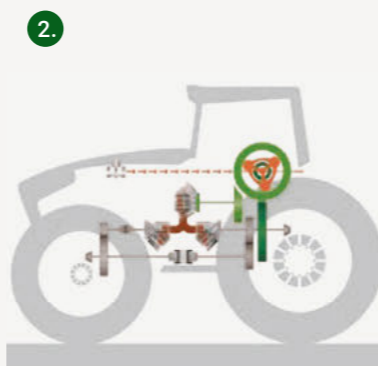

1. Concepto de bajas revoluciones Fendt iD

- Ajuste perfecto de todos los componentes del vehículo, como motor, transmisión, ventilador y sistema hidráulico y todos los consumidores auxiliares a las velocidades ideales
- Alcanzando el mayor par motor ya a bajas revoluciones
- Consumo de combustible permanentemente bajo
- Vida útil prolongada

2. Transmisión inteligente VarioDrive

- Accionamiento independiente del eje delantero y trasero
- No es necesario el cambio manual de la tracción total
- Adaptación óptima del motor a la transmisión en combinación con el concepto de bajas revoluciones Fendt iD
- Radio de giro lo más pequeño posible gracias al efecto de tracción en giros pull-in turn
- No es necesario cambiar las zonas de conducción
- Cambio de aceite de la transmisión sólo cada 2.000 horas de funcionamiento
- No es necesario un aceite especial

3. cámara en capo delantero

- Vista directa del elevador delantero
- Montaje y desmontaje más fácil de los contrapesos delanteros

4. gestión profesional de cabeceras Fendt TI Headland

- Almacenamiento y activación automática de una secuencia de pasos de trabajo en la cabecera para una máxima precisión y comodidad
- Giro automático en cabecera

5. dos bombas hidráulicas con un caudal de 430 l/min

- Posibilidad de suministrar dos consumidores con diferentes presiones y caudales de aceite

6. dispositivo puesto de conducción reversible

- Ampliación de los ámbitos de aplicación
- Rotación rápida de 180° de todo el puesto de mando gracias al dispositivo de rotación con asistencia neumática
- Visión óptima de los aperos en la parte trasera



Fendt Spotlights - 12 soluciones Fendt que marcan la diferencia



- 7. Filtro de aire autolimpiante (extracción automática de polvo)**
- El filtro de aire se sopla durante la conducción mediante breves ráfagas de aire
 - Mantenimiento reducido



- 8. Control de estabilidad Fendt**
- Reduce automáticamente la inclinación lateral a velocidades superiores a 20 km/h y suprime activamente el balanceo del vehículo en curvas
 - Mayor seguridad y mejor confort de marcha



- 9. Sistema integrado de control de la presión de los neumáticos VarioGrip**
- Sistema de control de la presión de los neumáticos totalmente integrado con tecnología de válvulas y guiado de aire onboard
 - No hay riesgo de que los conductos de aire se arranquen gracias al diseño protegido
 - Manejo sencillo a través del terminal



- 10. control automático de secciones para varios dispositivos simultáneamente: control de secciones con control de varios dispositivos**
- Conmutación independiente de los tramos de ancho de la barra de hasta cinco unidades de aplicación simultáneamente (útil, por ejemplo, para la siembra de maíz con tolva de abono frontal)
 - Soporte de hasta 144 secciones

- 11. tasa de aplicación variable por sección de la barra: Control de tasa variable con control de zona**
- Control variable de la tasa de aplicación por sección de ancho parcial (zona) con el equipo correspondiente del implemento
 - Soporte para hasta 144 zonas

- 12. rendimiento de la máquina de un vistazo en todo momento: Fendt Connect**
- Solución de telemetría de Fendt para analizar y optimizar el funcionamiento de las máquinas
 - Transmisión móvil de datos de los parámetros de la máquina, como posición, distancias recorridas, consumo de combustible, etc.
 - Evitar o reducir los tiempos de inactividad mediante el diagnóstico a distancia
 - Cinco años de transmisión de datos incluidos



Líneas de equipamiento.

Para diseñar el puesto de trabajo que mejor se adapte a sus necesidades, puede elegir entre cuatro variantes de equipamiento: **Power, Power+, Profi, Profi+**
Puede elegir entre las configuraciones: Setting 1 o Setting 2.



Power Setting 1

- Sin palanca monomando en cruz
- Un par de interruptores basculantes (dos módulos lineales) para accionar las válvulas hidráulicas



Power Setting 2

- Sin palanca monomando en cruz
- Dos pares de interruptores basculantes (cuatro módulos lineales) para accionar las válvulas hidráulicas



Power+ Setting 1

- Sin palanca monomando en cruz
- Dos pares de interruptores basculantes (cuatro módulos lineales) para accionar las válvulas hidráulicas



Power+ Setting 2

- Joystick 3L
- Un par de interruptores basculantes (dos módulos lineales) para accionar las válvulas hidráulicas



Profi Setting 1 / Profi+ Setting 1

- Palanca monomando en cruz
- Dos pares de interruptores basculantes (cuatro módulos lineales) para accionar las válvulas hidráulicas



Profi Setting 2 / Profi+ Setting 2

- Joystick 3L
- Dos pares de interruptores basculantes (cuatro módulos lineales) para accionar las válvulas hidráulicas

Todas las ilustraciones muestran el equipamiento estándar y el elevador delantero opcional.

Variantes de equipamiento.*

	Power	Power+	Profi	Profi+
Motor				
Ventilador reversible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prefiltro de combustible (calefactado)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Refrigerador de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unidad de precalentamiento (aceite del motor, de la transmisión e hidráulico)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freno motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Power+	Profi	Profi+
Transmisión				
VarioDrive con distribución de par variable entre el eje delantero y trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Función "inversión", función "stop and go"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Señal acústica de marcha atrás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Power+	Profi	Profi+
Sistema de guiado				
Paquete básico del sistema de guiado		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Trimble / NovAtel estándar		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Gestión de cabeceras TI (TI Auto & TI Turn)				<input type="checkbox"/>
Contour Assistant		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

	Power	Power+	Profi	Profi+
Agronomía				
Paquete básico de agronomía		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

	Power	Power+	Profi	Profi+
Telemetría				
Paquete básico de telemetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect				<input type="checkbox"/>

	Power	Power+	Profi	Profi+
Control de la máquina				
Paquete básico de control de la máquina (ISOBUS)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Control de aperos delanteros (ISOBUS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Section Control (SC)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control (VRC)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Power+	Profi	Profi+
Funcionamiento Vario				
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de revoluciones del motor, modos automáticos y controles para el sistema hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick 3L		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager – asignación flexible de teclas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Salpicadero digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal de 12" con control mediante pantalla táctil y pulsadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Segundo terminal de 12" en techo			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Llave inmovilizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sin llave inmovilizadora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Consulte Settings para las variantes de equipamiento

	Power	Power+	Profi	Profi+
Cabina				
Suspensión mecánica de la cabina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Suspensión neumática de la cabina confort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento súper confort, suspensión neumática	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asiento súper confort Evolution Dynamic / CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento súper confort Evolution active DuMo cuero/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento súper confort Evolution Dynamic DuMo/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Climatizador automático integrado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parabrisas delantero de cristal laminado de seguridad, calefactado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luneta trasera calefactable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpiaparabrisas delantero de 300" (con parabrisas continuo)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpiaparabrisas trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema limpiaparabrisas lateral derecho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Espejo retrovisor de regulación eléctrica + espejo gran angular	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Retrovisor confort + luz de gálibo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retrovisor confort retráctil + luz de gálibo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paquete de infoentrenamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paquete de infoentrenamiento + sistema de sonido 4.1				
Tacógrafo CE estándar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de direccionamiento reactivo Fendt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensor de radar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Puesto de conductor reversible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nevera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Power+	Profi	Profi+
Iluminación				
Faros LED auxiliares delanteros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. luces de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Power+	Profi	Profi+
Chasis				
Control de estabilidad Fendt FSC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Suspensión independiente en eje delantero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de frenos de doble circuito de alta velocidad neumático, 1 pedal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de frenos de doble circuito de alta velocidad neumático, 2 pedales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freno de mano electroneumático	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Freno de mano electroneumático (asistente de freno de mano)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bloqueo automático del eje de dirección del remolque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de aire comprimido de 2 circuitos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento Duomatic de aire comprimido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de regulación de presión de los neumáticos VarioGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Power+	Profi	Profi+
Doble tracción / bloqueo del diferencial				
Doble tracción - 4WD inteligente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diferencial delantero / trasero con 100% de bloqueo de discos y sensores de ángulo de giro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Equipamiento estándar y opcional
 Estándar:
 Opcional:

	Power	Power+	Profi	Profi+
Elevador hidráulico				
Control mixto de esfuerzo posición sin escalonamiento		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Elevador hidráulico delantero confort de simple efecto con ajuste de posición y controles externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador hidráulico delantero confort DE, con control de posición y control de descarga, controles externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sin elevador hidráulico trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador electrohidráulico DE (EHR), con controles externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador electrohidráulico SE (EHR), con controles externos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estabilizador lateral hidráulica de brazos inferiores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancho de retención del brazo inferior cat. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Power+	Profi	Profi+
TdF				
TdF delantera: 1000 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parte trasera: Toma de fuerza con eje intercambiable 540E/1000 rpm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parte trasera: Toma de fuerza con eje intercambiable 940/1.000 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parte trasera: Toma de fuerza con eje intercambiable 1000/1000E rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controles externos para la TDF trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Power	Power+	Profi	Profi+
Hidráulicos				
Control externo para hidráulico trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (165 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (220 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema "Load sensing" con 2 bombas de pistones axiales (220 + 210 l/min)				
Conexión hidráulica Power Beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retorno en la parte trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Retorno libre trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acoplamientos hidráulicos traseros de junta plana FFC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conexiones hidráulicas DUDK en la parte trasera (conexiones bajo presión)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acoplamiento CUP en la parte trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aceite hidráulico biológico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Power+	Profi	Profi+
Equipamiento adicional				
Enganche de remolque automático con mando a distancia, trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Enganche de bola regulable en altura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche de bola, corto, en el enganche inferior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche de bola, largo, en el enganche inferior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barra de enganche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche confort para contrapeso delantero (no disponible con elevador hidráulico delantero)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contrapesos de las ruedas traseras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dirección forzada (uno o dos lados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marcador de ancho de vehículo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caja de herramientas extraíble	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caja de herramientas de metal retráctil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caja de lavado retráctil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de bloqueo de Seguridad SLS (Security Lock System)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Especificaciones técnicas.

		930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
Motor						
Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Potencia máxima ECE R 120	kW/CV	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Potencia constante ECE R 120	kW/CV	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Nº de cilindros	Número	6	6	6	6	6
Diámetro/carrera del cilindro	mm	115/145	115/145	115/145	115/145	115/145
Cilindrada	cm³	9037	9037	9037	9037	9037
Régimen nominal	rpm	1700	1700	1700	1700	1700
Par máximo	Nm	1550	1650	1750	1850	1970
Reserva de par motor	%	26.9	22.7	19.4	16.4	15.0
Depósito combustible	litros	625.0	625.0	625.0	625.0	625.0
Depósito AdBlue	litros	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
Rango de potencia constante	rpm	1350-1700	1450-1700	1450-1700	1550-1700	1600-1700

	Power	Power+	Profi	Profi+		
Transmisión y TdF						
Tipo de transmisión		TA 300	TA 300	TA 300	TA 300	TA 300
Gama de velocidades marcha adelante	km/h	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60
Gama de velocidades marcha atrás	km/h	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33
Velocidad máxima	km/h	60	60	60	60	60
Toma de fuerza trasera		540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000
Toma de fuerza trasera opcional		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Toma de fuerza delantera opcional		1000	1000	1000	1000	1000

	Power	Power+	Profi	Profi+		
Elevador y sistema hidráulico						
Bomba de caudal variable	l/min	165	165	165	165	165
Bomba de caudal variable opcional 1	l/min	220	220	220	220	220
Bomba de caudal variable opcional 2	l/min	220+210	220+210	220+210	220+210	220+210
Presión de trabajo / presión de control	bar	200	200	200	200	200
Válvulas máx. (delante/centro/atrás) Power / Power +	Número	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4

		930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
Válvulas máx. (delante/centro/atrás) Profi / Profi+	Número	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Máx. volumen de aceite hidráulico disponible	litros	90	90	90	90	90
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico trasero	daN	12410	12410	12410	12410	12410
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico delantero	daN	5584	5584	5584	5584	5584

	Power	Power+	Profi	Profi+		
Neumáticos						
Neumáticos delanteros (estándar)		650/65R34	600/65R34	600/70R34	600/70R34	650/60R38
Neumáticos traseros estándar		710/70R42	710/70R42	710/75R42	710/75R42	750/70R44

	Power	Power+	Profi	Profi+
Dimensiones				
Anchura de vía delantera				